


COLLAR PARA BRIDA GIRATORIA ACERO INOXIDABLE

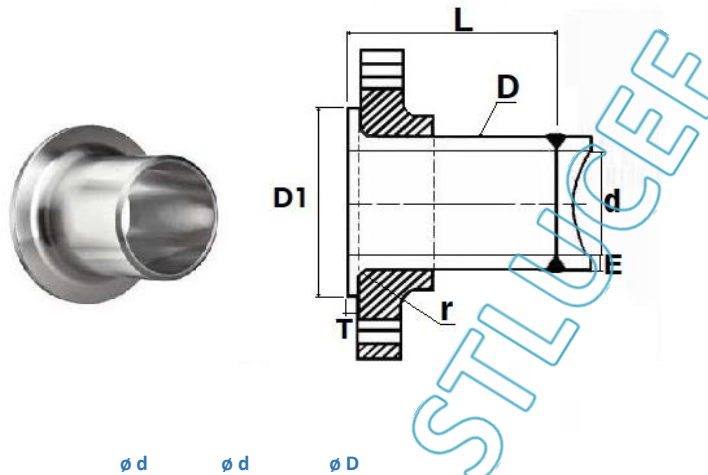

MEDIDA		ø d	ø d	ø D					
IN	CODIGO	Interior	Interior	Exterior	r	radio	L	PSI trabajo	PSI máximo
		IN	mm	mm	mm		m	21°C	-21°C - 38°C
1/2"	CG10-0.25				3				
3/4"	CG10-0.75				3				
1"	CG10-1				3				
1.1/4"	CG10-1.25				5				
1.1/2"	CG10-1.5				6				
2"	CG10-2	2"	54	60	8		63	600	1300
2.1/2"	CG10-2.5				8				
3"	CG10-3				10				
4"	CG10-4				11				
5"	CG10-5				11				
6"	CG10-6				12				
8"	CG10-8				12				

MODELO: 10S

MATERIAL: Acero Inoxidable AISI 304L ASTM A403 ASME / ANSI B16.9

CÉDULA / SCH.: 10

CONEXION: Proceso de unión por soldadura

GARANTÍA: 7 Meses

COLOR: Mate inoxidable

DESCRIPCIÓN: Este collar es un componente clave en sistemas de tuberías que facilita una conexión efectiva y móvil, previniendo desalineamientos. Con una brida giratoria para un montaje sencillo, está fabricado en acero inoxidable AISI 304L, garantizando resistencia a la corrosión y durabilidad. Su diseño permite un flujo eficiente del fluido, minimizando fugas, y es ideal para diversas aplicaciones industriales.