
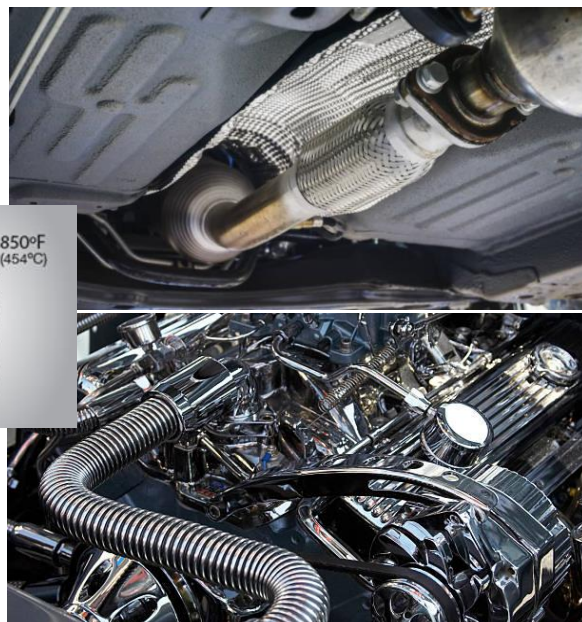



# JUNTA CORRUGADO FLEXIBLE PARA ESCAPE DE AIRE CALIENTE

## APLICACIÓN



|   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | MATERIAL                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | JUNTA DE ESCAPE FLEXIBLE                                                                                                                                                                                                                                                     | Fuelle corrugado inoxidable AISI 321 con doble malla 304L (interior y exterior) |
| 2 | EXTREMOS TUBERÍA OD INOXIDABLE                                                                                                                                                                                                                                               | Acero Inoxidable austenítico ASTM A270 1.5 mm                                   |
| 3 | MALLA INTERIOR Y EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                    | Acero inoxidable AISI 304L doble malla                                          |
| 4 | USO: Está diseñado para absorber la dilatación, expansión térmica y otras fuerzas activas, adecuándose a los movimientos vibratorios al escape de aire caliente a 500°C producto de la combustión. Cuenta con una cubierta interior, protege y mejora vida útil de la junta. |                                                                                 |

## MEDIDA

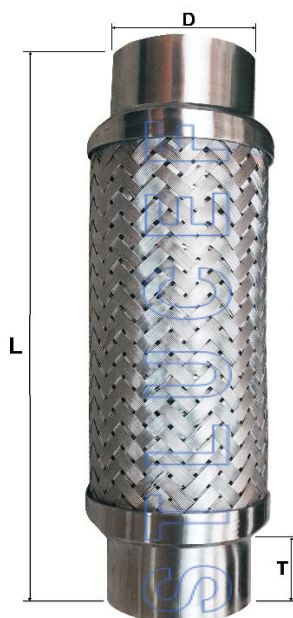

| CÓDIGO      | D        |          | T      | L  | L   | 22°C |          | 500°C |
|-------------|----------|----------|--------|----|-----|------|----------|-------|
|             | Exterior | Interior |        |    |     | PSI  | Flexible |       |
|             | IN       | mm       | mm     | mm | IN  |      |          | PSI   |
| JA40 1.5x 4 | 1.1/2"   | 35.00    | 38.10  | 20 | 102 | 4    | 200      | 92    |
| JA40 1.5x 6 | 1.1/2"   | 35.00    | 38.10  | 25 | 152 | 6    | 200      | 92    |
| JA40 1.5x 8 | 1.1/2"   | 35.00    | 38.10  | 25 | 202 | 8    | 200      | 92    |
| JA40 1.5x10 | 1.1/2"   | 35.00    | 38.10  | 25 | 254 | 10   | 200      | 92    |
| JA40 1.5x12 | 1.1/2"   | 35.00    | 38.10  | 25 | 305 | 12   | 200      | 92    |
| JA50 2x4    | 2"       | 48.00    | 50.80  | 20 | 102 | 4    | 200      | 92    |
| JA50 2x6    | 2"       | 48.00    | 50.80  | 27 | 152 | 6    | 200      | 92    |
| JA50 2x8    | 2"       | 48.00    | 50.80  | 27 | 202 | 8    | 200      | 92    |
| JA50 2x10   | 2"       | 48.00    | 50.80  | 27 | 254 | 10   | 200      | 92    |
| JA50 2x12   | 2"       | 48.00    | 50.80  | 27 | 305 | 12   | 200      | 92    |
| JA65 2.5x 4 | 2.1/2"   | 60.20    | 63.50  | 20 | 102 | 4    | 180      | 83    |
| JA65 2.5x 6 | 2.1/2"   | 60.20    | 63.50  | 30 | 152 | 6    | 180      | 83    |
| JA65 2.5x 8 | 2.1/2"   | 60.20    | 63.50  | 30 | 202 | 8    | 180      | 83    |
| JA65 2.5x10 | 2.1/2"   | 60.20    | 63.50  | 30 | 254 | 10   | 180      | 83    |
| JA65 2.5x12 | 2.1/2"   | 60.20    | 63.50  | 30 | 305 | 12   | 180      | 83    |
| JA75 3x4    | 3"       | 72.90    | 76.20  | 20 | 102 | 4    | 150      | 69    |
| JA75 3x6    | 3"       | 72.90    | 76.20  | 30 | 152 | 6    | 150      | 69    |
| JA75 3x8    | 3"       | 72.90    | 76.20  | 30 | 202 | 8    | 150      | 69    |
| JA75 3x10   | 3"       | 72.90    | 76.20  | 30 | 254 | 10   | 150      | 69    |
| JA75 3x12   | 3"       | 72.90    | 76.20  | 30 | 305 | 12   | 150      | 69    |
| JA100 4x4   | 4"       | 97.38    | 101.60 | 20 | 102 | 4    | 130      | 60    |
| JA100 4x6   | 4"       | 97.38    | 101.60 | 35 | 152 | 6    | 130      | 60    |
| JA100 4x8   | 4"       | 97.38    | 101.60 | 35 | 202 | 8    | 130      | 60    |
| JA100 4x10  | 4"       | 97.38    | 101.60 | 35 | 254 | 10   | 130      | 60    |
| JA100 4x12  | 4"       | 97.38    | 101.60 | 35 | 305 | 12   | 130      | 60    |

STLUCF - RUC 20517019411

Lima, San Martín de Porres 15109

Av. Santa Callao - Av. Alisos S.M.P. - LIMA - PERU

Los Jardines del Naranjal Mza. "C" 1ra etapa calle 10

Cel: WhatsApp 51 937310970 Bit. 51 974618528

[www.stlucf.com](http://www.stlucf.com) - [ventas@stlucf.com](mailto:ventas@stlucf.com)



